

SUZUTEC

2025

園芸関連商品総合カタログ

野菜・花卉育苗の省力化を応援します




本カタログは消費税込の表記です。
運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

大規模野菜農家様応援商品

セルトレイ全自動播種機9シリーズ
128穴・200穴兼用(同梱部品組換え)

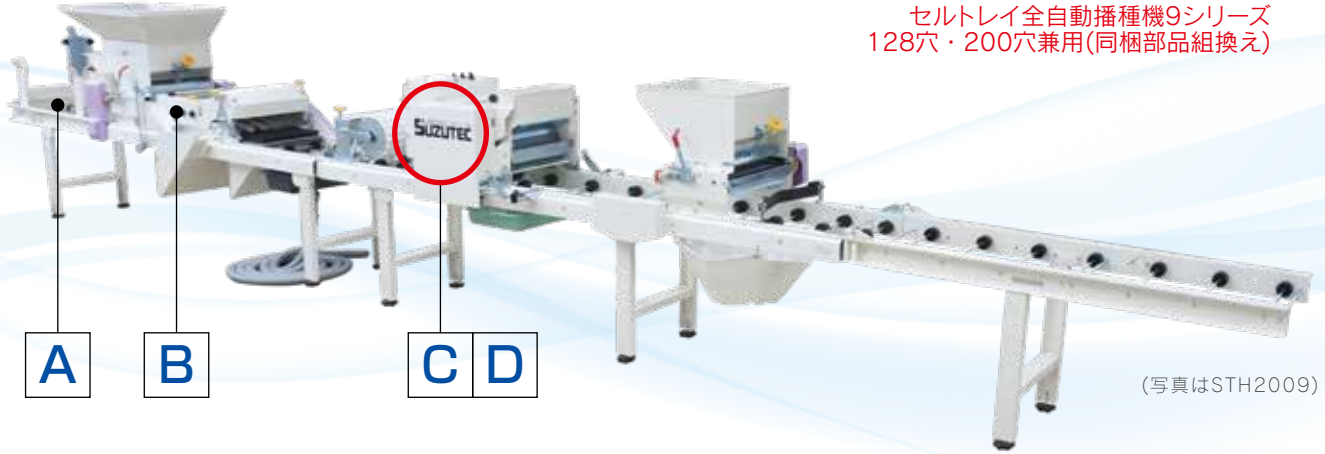

(写真はSTH2009)


A 供給装置が標準装備
最大15枚ストックすることができ、余裕を持った供給作業が可能



B 養土供給部に新機構採用
土溜り装置⇒振動装置⇒鎮圧装置の3段階で確実に養土を充填



C 播種部ロールガイドに帯電防止シートを採用
乾燥時期の種子の張り付きを抑え、播種精度をキープ



D 播種部の高さを無段階に調節可能
播種部をトレイに近づけることで播種精度が向上



■セルトレイ標準規格



■128セルタイプ



■200セルタイプ

項目	セルタイプ				備考
	128セルタイプ	200セルタイプ	288セルタイプ		
外枠	長辺	590	590	586	
	短辺	300	300	300	
	4角のR	10	10	10	
セル	セルの配列	8×16	10×20	12×24	
	ピッチ縦	36.6	29.2	24.3	
	ピッチ横	36.0	28.7	23.7	
	高さ(H)	44*	44*	38.5	
	上部寸法(A)	31*	26*	21.5	
	上部R	10	7	6.0	
下部寸法(B)	下部R	18*	12*	9	
	下部R	7	5	3.0	
底穴径(D)	12	9	7		
板厚	0.6以上	0.6以上	0.6以上		
シート素材板厚0.8mm	(側・底部面0.1以上)	(側・底部面0.1以上)	(側・底部面0.1以上)		
重量(g/トレイ)	150(参考値)	150(参考値)	150(参考値)		

注1:*印は、板厚の寸法を加えた値となっている

注2:重なり防止装置を設ける。ただし、トレイの周辺および中央のセル列2条には設けない

▶ セルトレイ全自動播種機

注:運賃・設置費・試運転費が別途かかります

▶ **ご使用上の注意** 高さ33mm以下の水稲用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください
高さ33mm以上の水稲用育苗箱を使用の場合は販売店へご相談ください



セルトレイは NAME 規格(農林水産省認定)のもので、変形や割れないものをご使用ください



レコート種子
専用

STH2009 ¥1,265,000 (税込)

能力	200トレイ/時 128穴・200穴兼用(ローラー組換えによる)
作業工程	箱供給→土入れ→灌水→鎮圧→播種→覆土→仕上り
人数目安	5名～
オプション (別売)	養土回収装置 ¥235,400 (税込)
	後灌水水受セット ¥59,400 (税込)
	移動用キャスター CR-10II ¥9,900 (税込)
	覆土用補助ホッパー F-25 ¥11,000 (税込)
	Lコート288穴組換えキット ¥107,800 (税込)

- ▶ 「土溜り装置⇒振動装置⇒鎮圧装置」の3段階機能で土入れを行うので、最初の列にも確実に充填
- ▶ 供給装置が標準装備で最大15枚ストック可能
- ▶ 播種部ロールガイドに帯電防止シートを採用し、静電気による種子の張り付きを軽減
- ▶ 播種部の高さを無段階で調整することができ、播種部をトレイに近づけることで播種精度が向上
- ▶ オプション組換えにより、288穴トレイにも播種が可能



STH4009 ¥1,826,000(税込)

能力	330・400トレイ/時 128穴・200穴兼用(ローラー組換えによる)	
作業工程	箱供給→土入れ→灌水→鎮圧→播種→覆土→灌水→仕上り	
人数目安	6名～	
オプション (別売)	移動用キャスター CR-10 II	¥9,900(税込)
	中間レール STH-TR	¥46,200(税込)
	セルトレイ用カウンター STH-C	¥23,100(税込)

- ▶「土溜り装置⇒振動装置⇒鎮圧装置」の3段階機能で土入れを行うので、最初の列にも確実に充填
- ▶供給装置が標準装備で最大15枚ストック可能
- ▶播種部ロールガイドに帯電防止シートを採用し、静電気による種子の張り付きを軽減
- ▶ベルトコンベア式養土回収装置標準装備
- ▶播種部の高さを無段階で調整することができ、播種部をトレイに近づけることで播種精度が向上

▶ セルトレイ積上げ機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

STT400 ¥299,200(税込) **NEW**

能力	最大400トレイ/時
最大重量	60kg(約6～7トレイ)

- ▶腰を曲げずにトレイを取り出すことが可能になり、体への負担が大幅に軽減
- ▶セルトレイをストックできるため、余裕を持った播種作業が可能
- ▶「トレイ底面持ち上げ機構」により、衝撃の少ない安定した積み上げが可能



覆土後のセルトレイを積み上げ

リフト機構により静かな積み上げが可能

▶ セルトレイ土入れ機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

▶ ご使用上の注意

高さ33mm以下の水稲用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください
高さ33mm以上の水稲用育苗箱を使用する場合は販売店へご相談ください



セルトレイはNAME規格(農林水産省認定)のもので、変形や割れないものをご使用ください



STS120 ¥451,000(税込)

能力	50Hz:100トレイ/時 60Hz:120トレイ/時	
作業工程	箱供給→土入れ	
オプション (別売)	灌水水受けセット	¥25,300(税込)
	延長レール	¥33,000(税込)
	移動用キャスター CR-10 II	¥9,900(税込)
	ミニコンセット部品	¥41,800(税込)

- ▶トレイ供給装置が標準装備!1人作業も可能
- ▶振動装置により、確実にセルトレイへの養土充填が可能!

▶ セルトレイミニコン



※BM300D取付け時は別途供給受け口が必要です

STM2200 ¥286,000(税込)

能力	2,200ℓ/時	
オプション (別売)	BM91K(ホッパー容量90ℓ)	¥191,400(税込)
	BM300D(ホッパー容量330ℓ)	¥387,200(税込)
	供給受け口※(20304-30300)	¥23,100(税込)
	満量ストップセンサーMS5K	¥59,400(税込)
	(供給コンベア取付け時のみ)	

- ▶間欠コンベアの土回収装置付
- ▶オプションで供給コンベアの取付けが可能

▶ オートセルトレイ播種機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

▶ **ご使用上の注意** 高さ33mm以下の水稲用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください




◀ セルトレイは NAME 規格（農林水産省認定）のもので、変形や割れのないものをご使用ください

128穴用 **STH7M-128** ¥284,900 (税込)

200穴用 **STH7M-200** ¥284,900 (税込)

Lコート種子
専用

- ▶ 特殊穴形状の播種ローラーにより、種子を傷つけず精度よく播種！
- ▶ セル鎮圧ローラーをバネで上下可動させる構造に変更高さの異なるアンダートレイが混在しても自動で追従！
- ▶ 残量種子の回収はホッパーを反転し、簡単に回収可能！
- ▶ 128穴⇄200穴の切替が可能（オプション）
- ▶ 移動用キャスター標準装備！

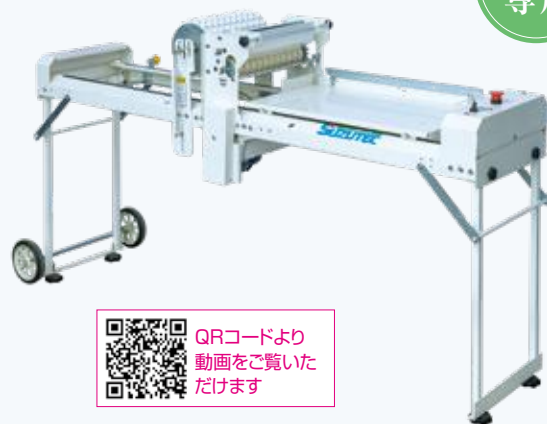

QRコードより
動画をご覧いただけます

能力目安	約100トレイ/時
作業工程	鎮圧→播種

※コートサイズ：L(2.5～3.5mm)、規格外品をご使用になると播種精度が著しく低下します

オプション (別売)	Lコート種子用 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 播種ユニット組換えキット(128・200穴用Lコート) 各¥99,000 (税込) ▶ STH7HU-128、STH7HU-200
	2Lコート種子用 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 288穴用組換えキット(2Lコート) ¥94,600 (税込) ※「播種ローラー」「鎮圧ローラー」「送り歯」のセットです ▶ 200穴用2Lコート播種ローラー(種子サイズ3.5～4.5mm) 2Lコート1粒 ¥46,200 (税込) 2Lコート2粒 ¥49,500 (税込) 2Lコート3粒 ¥55,000 (税込) 2Lコート4粒 ¥58,300 (税込)
	枝豆用 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 播種ユニット組換えキット(128・200穴用) 各¥112,200 (税込) ▶ STH5EHU-128、STH5EHU-200
	ネギ用 <ul style="list-style-type: none"> ▶ ネギ用鎮圧ローラー(200穴) ¥42,900 (税込) ※2粒～4粒播種する場合はネギ用鎮圧ローラー(200穴)のご使用をおすすめします

▶ セルトレイ覆土灌水機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

SFK120H ¥172,700 (税込)

- ▶ 播種後の「覆土」・「灌水」同時作業！
- ▶ 3段階の高さ調節可能
(レール高さ：450mm・700mm・750mm)

パーミ
キュライト
覆土用



能力	50Hz: 100トレイ/時 60Hz: 120トレイ/時
作業工程	覆土→灌水
オプション (別売)	オートセンサーAS70V ¥40,700 (税込) ※セルトレイの落下防止センサー 本体電源カットと灌水の停止が可能！

※画像は高さ延長用脚を使用した場合です

▶ 枝豆オートセルトレイ播種機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

▶ **ご使用上の注意** 高さ42mm以下の水稲用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください




◀ セルトレイはNAME規格（農林水産省認定）のもので、変形や割れないものをご使用ください

128穴用 **STH5ME-128** ¥308,000(税込)

200穴用 **STH5ME-200** ¥308,000(税込)

枝豆播種機

能力 約100トレイ/時

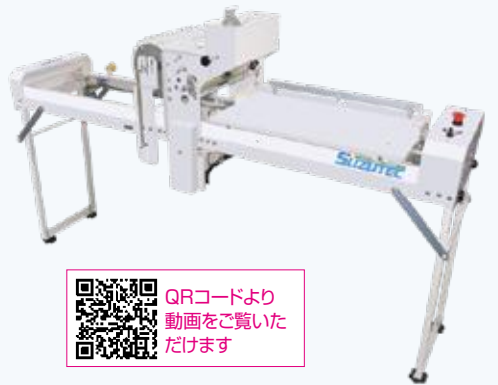

QRコードより
動画をご覧いただけます

※種子サイズ:S(10~10.5mm以下)

規格外サイズを播種する場合は別売りの播種ローラーをご使用ください

- ▶ スイッチひとつで簡単播種! 1人作業も可能!!
- ▶ 特殊穴形状の播種ローラーにより、種子を傷つけず精度よく播種!
- ▶ 128穴と200穴の変更は、別売の播種ユニット組換えキットの交換で可能!
- ▶ 別売の播種ローラーを交換する事で、SS・M・Lサイズ種子の播種が可能!
(Sサイズ播種ローラー標準装備)

能力目安	約100トレイ/時	作業工程	鎮圧→播種
オプション (別売)	▶ 枝豆用播種ユニット組換えキット 128・200穴用 各¥112,200(税込) STH5EHU-128、STH5EHU-200 ※枝豆種子の穴数を変更したい時に使用します		
	▶ 播種ローラー128/200穴用 SSサイズ/Mサイズ/Lサイズ種子用 各¥46,200(税込) ※播種ローラーのみとなります		
	▶ 播種ローラー128穴用 LLサイズ種子用 ¥51,700(税込) ※播種ローラーのみとなります		
▶ 播種ユニット組換えキット 128・200穴用Lコート 各¥99,000(税込) STH7HU-128、STH7HU-200 ※Lコート種子を播種したい時に使用します			

▶ 吸引精密播種機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

SVR-100A ¥444,400(税込)

〈吸着板：穴径0.8mm 128穴用 穴径1.4mm 200穴用〉
〈鎮圧具：128・200穴用 各1個付属〉

SVR-100A-N ¥418,000(税込)

〈吸着板・鎮圧具無し〉

- ▶ 吸着板※を取り替えるだけで、微細種子からコート種子まで対応!
※吸着板はオプション



裸種子
Lコート種子
兼用

能力目安	約100トレイ/時
オプション (別売)	▶ 専用吸着板 ※納期約1カ月 NAME規格 φ0.1~0.4 各¥57,200(税込) NAME規格 φ0.5~ 各¥37,400(税込) その他の規格 φ0.1~0.4 各¥106,700(税込) その他の規格 φ0.5~ 各¥70,400(税込)

▶ 手動用鎮圧ローラー


注：運賃が別途かかります

128穴用 **STR128** ¥16,500(税込)

200穴用 **STR200** ¥17,600(税込)



ローラー断面図



ローラー断面図

- ▶ トレイに入れた養土を鎮圧し、セルの中心に播種穴をあけます。
- ▶ 同じ深さの播種穴が作れるので発芽が安定し、均一な苗ができます。

玉ねぎ調製機

～簡単操作で根と葉をカット！調製作業の負担を大幅に軽減～



新玉ねぎ調製機 RTC3600
(青切り・乾燥玉ねぎに対応)

乾燥玉ねぎ調製機 TC3000
(乾燥玉ねぎ専用)



▶ 作業工程



RTC3600 ¥577,500(税込)

最大能力 3600個/時

- ▶ 玉ねぎの根と葉を押さえて優しくカット
- ▶ 調製作業の効率化・省力化が可能、小規模～中規模生産者様に最適
- ▶ 部品の着脱・調節により「未乾燥の青切り玉ねぎ」、「乾燥玉ねぎ」の調製が可能
- ▶ カバーの着脱が容易になり、メンテナンス性が向上
- ▶ キャスターを前後に標準装備！移動が便利に！



オプション
(別売)

玉ねぎ調製機用キャスター
TCR30 1セット ¥27,500(税込)
ノーパンクタイヤ仕様の大径キャスター



2セット装着時

▶ 青切り玉ねぎ




▶ 乾燥玉ねぎ



適応玉ねぎ


青切り玉ねぎ

- ① 玉ねぎ直径60～105mm
- ② 玉ねぎ高さ60～105mm
- ③ 葉長さ100mm以上
- ④ 葉の根元直径24mm以下
- ⑤ 鱗茎から10mm上の葉の直径が10mm以下に潰れる
- ⑥ 葉が倒伏したもの

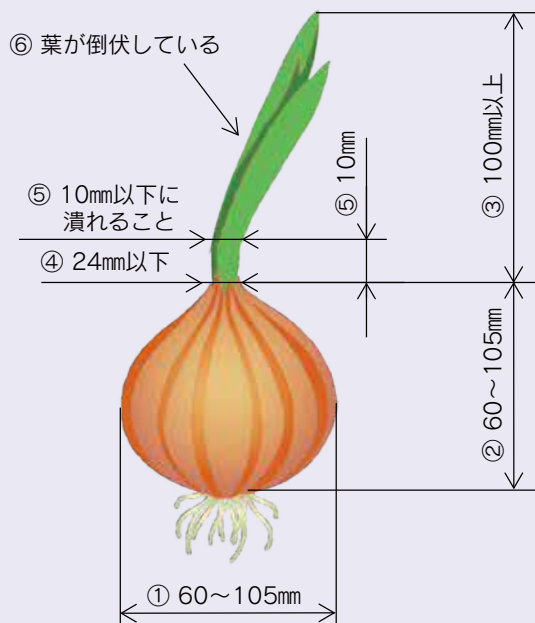

乾燥玉ねぎ

- ① 玉ねぎ直径60～105mm
- ② 玉ねぎ高さ60～105mm
- ③ 葉長さ100mm以上
- ④ 葉直径7mm以下
- ⑤ 葉の根元が茶色になるまで乾燥したもの

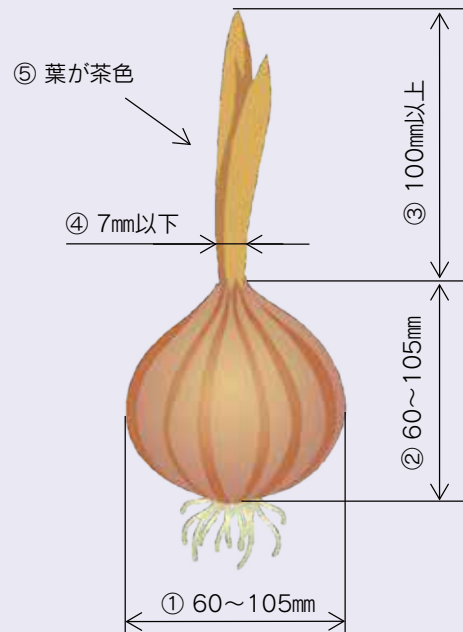

▶ 乾燥玉ねぎ調製機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

TC3000 ¥372,900(税込)


最大能力 60Hz:3000個/時,50Hz:2500個/時

- ▶ 乾燥玉ねぎを投入するだけで根と葉を簡単にカット
- ▶ 連続投入作業ができ、作業効率が大幅にアップ
- ▶ 構造を見直し、部品の耐久性が向上。消耗部品の交換が容易に
- ▶ カバーの着脱が容易になり、メンテナンス性が向上

■ 適応玉ねぎ

乾燥玉ねぎ

- ① 玉ねぎ直径60～105mm
- ② 玉ねぎ高さ60～105mm
- ③ 葉長さ100mm以上
- ④ 葉直径7mm以下
- ⑤ 葉の根元が茶色になるまで乾燥したもの

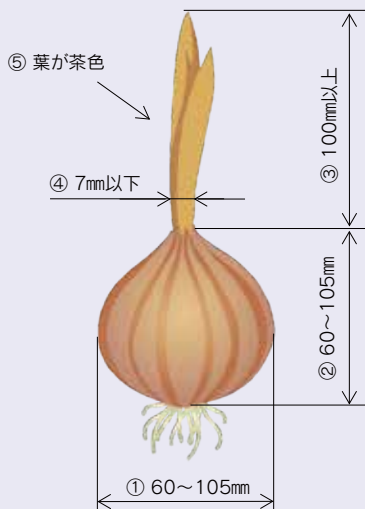

ご使用上の注意

- ・本機は乾燥玉ねぎ専用です。
- ・使用する玉ねぎは葉から水分が抜け茶色になった乾燥玉ねぎをご使用ください。



▶ 手動式掃除機

注：沖縄・離島運賃別

FRT403D ¥242,000(税込)

集塵巾 570mm

FRT503D ¥248,600(税込)

集塵巾 700mm

FRT703D ¥266,200(税込)

集塵巾 870mm

- ▶ 電源不要!ほこりをおさえて人手作業の5倍以上の能率!
- ▶ 作業場・倉庫・駐車場・店舗フロア等の清掃に最適
- ▶ メイン(ロール)ブラシとサイドブラシでゴミ、ホコリを回収します
- ▶ 作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さが3段階調節できます
- ▶ 集塵ボックスが取り外し可能で、回収したゴミの排出が容易に行えます



▶ **ご使用上の注意** ※テープはニチバン野菜結束用テープをご使用ください。また、幅20mmを超えるテープは使用できません

～コンテナ収容時の葉傷を軽減するニラ折れ防止機構搭載～

NT600KA ¥1,617,000(税込)

最大能力 600束/時 (400・500・600束/時 選択式)



※コンプレッサーは別売です



～椅子に座って作業ができる低作業台仕様～

NT800KA ¥1,870,000(税込)

NT801 ¥1,980,000(税込)

NEW

最大能力 800束/時 (400・500・600・700・800束/時 選択式)




写真はNT801
※コンプレッサーは別売です



特徴

- ▶ カラー液晶のタッチパネル搭載
- ▶ ニラ押さえ部のスプリングを廃止し、メンテナンス性向上
- ▶ 光電センサーで確実にニラを検知
- ▶ たばねらアシストユニットにより、優しい結束が可能
- ▶ メンテナンスに便利な「生産数」「故障診断」を表示
- ▶ 作業をしながら生産数を一目で確認
- ▶ 指定した計画数に達するとブザーでお知らせ一時停止
※エアホース(外径10mm)は別売です
- ▶ 長さ530mmのニラまで結束が可能(NT801のみ)

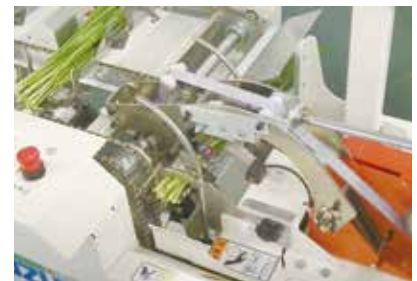

オプション
(別売)

- ▶ ポリウレタンチューブ(エアホース)外径φ10 長さ20m(40010-42920) ¥20,680(税込)
→コンプレッサーから本体へのエア引き込み用
- ▶ カブラー仕組(40010-42700) ¥9,350(税込)
→コンプレッサーからのエアを分岐するときを使用します。
- ▶ ニラガイド仕組み(40010-B0030) ¥12,650(税込)
→ニラ載せ時のガイドに使用します。長さ530mmのニラまで結束が可能(NT801のみ)



QRコードより
動画をご覧いただけます

▶ ポット土入れ機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

～野菜・花卉育苗の省力化を応援！～



QRコードより動画を
ご覧いただけます

STK39P

¥950,400(税込)

【ミニコン無し 本体のみ】

STK39PSK-Fe

¥1,707,200(税込)

NEW

【【ミニコン部:SCS3500FS5-Fe ホッパー容量90L】

STK39PDK-Fe

¥1,903,000(税込)

NEW

※Fe:ミニコンバケット鋼材仕様



(写真はSTK39PSK-Fe)

能力	200～400トレイ/時
適用トレイ	幅280～400mm
適用ポット	高さ20～160mm

- ▶ ダイヤルで搬送速度を調節可能
- ▶ ミニコンのスイング機構により土の分離を軽減
- ▶ 土入れホッパー内の攪拌装置により土をスムーズに排出
- ▶ 光電式オートストップセンサー装備



培土を排出



培土を投入



ホッパー内部
(攪拌装置)



こぼれた培土を回収し、
ホッパーへ再投入

▶ ポット土入れ機用受注生産品 (納期約1ヵ月)

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

仕切板

10枚セットで受注
▶ カゴトレイ使用時にポットを固定

¥58,300～(税込)



仕切蓋

10枚セットで受注
▶ ポットの土量を調節


¥58,300～(税込)



鉢上仕切蓋

10枚セットで受注
※鉢上仕切蓋・中子は組みで使用
▶ 鉢上げ用の穴を形成

¥58,300～(税込)



中子(φ75・90)

50コ以上より受注 ※発泡製

φ75: ¥33,000(税込)
φ90: ¥35,200(税込)



▶ 土供給機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

ミニコン

SCS3500FS5K-Fe ¥757,900(税込)

【ホッパー容量90L】

能力 3,000L/時

SCS3500FD5K-Fe ¥953,700(税込)

【ホッパー容量330L】

能力 3,500L/時

- ▶ 回収装置と満量ストップセンサー付
- ▶ 排出口スイング機構付

(写真はSCS3500FS5K-Fe)



供給コンベア

BM91K

¥191,400(税込)

【ホッパー容量90L】

BM300D

¥387,200(税込)

【ホッパー容量330L】



BM300 BM300D用補助ホッパー
【ホッパー容量300L】 ¥114,400(税込)

▶ ユリ覆土機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります

YF6

¥550,000(税込)

※YF6 は下記2 点のセット商品となります。


YF6-F 覆土部 ¥220,000(税込)

YF6-D 台車部 ¥330,000(税込)

能力 14m/分

- ▶ 植えつけは、台車に乗ったまま楽な姿勢で作業可能
- ▶ 植えつけ作業時、移動と同時に覆土が可能
- ▶ 台車はモーター駆動で、手元スイッチにより楽に作業可能
- ▶ 溝の間隔に合わせ、覆土部は自由に調節できる
- ▶ 覆土部と台車部の連結は、工具無しワンタッチフックで着脱可能

(写真はオプション装着)

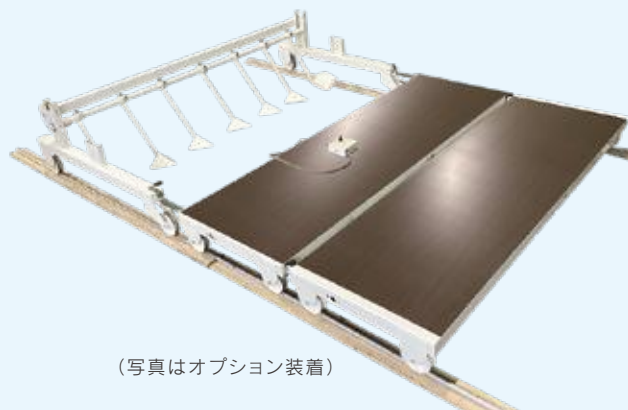

オプション
(別売)

レール運搬台車 YF6-RUD ¥110,000(税込)

レール式 YF6-R3600※ ¥110,000(税込)

※セット販売(10本/1セット)
※レール長さ3600mm



■仕様

作業名	品名	型式	機体寸法 全長×全巾×全高(mm)	重量 (kg)	モーター容量 (一部を除き100V)	能力	備考		
播種	セルトレイ 全自動播種機	STH2009	6,185×535×1,142	170	40・25・60・30W	200トレイ/時	Lコート種子専用		
		STH4009	6,185×685×1,142	205	60・(25×2)・60・30W	330・400トレイ/時	Lコート種子専用		
	オート セルトレイ播種機	STH7M	128	1,760×460×1,000	35	25W	約100トレイ/時	128穴用	Lコート 種子専用
			200					200穴用	
	枝豆オート セルトレイ播種機	STH5ME	128	1,760×460×1,080	35	25W	約100トレイ/時	128穴用	枝豆種子 専用
			200					200穴用	
吸引精密播種機	SVR-100A・(A-N)	1,810×755×1,070	63	670W	約100トレイ/時				
セルトレイ 積上げ機	STT400	1,300×500×960	40	積上げ 90W 早送り 25W	最大400トレイ/時	最大重量60kg (約6～7トレイ)			
土入	セルトレイ 土入れ機	STS120	2,320×520×1,180	68	搬送40W 攪拌25W	100トレイ/時(50Hz) 120トレイ/時(60Hz)			
	セルトレイ ミニコン	STM2200	1,255×700×1,520	66	90W	2,200L/時	適応機種 STH2003・STH2005・ STH4005・STS205・ STS207・STH2007・ STH4007・STH2007B・ STH4007B・STH2009・ STH4009		
	セルトレイ 覆土灌水機	SFK120H	1,915×600×865・ 1,115・1,165 (3段階調整)	25	25W	100トレイ/時(50Hz) 120トレイ/時(60Hz)	パーミキュライト覆土用		
土入れ	ポット土入れ機	STK39P	2,300×620×1,450・ 1,550(2段式)	142	25・30W×2	200～400トレイ/時	養土ホッパー容量69L		
		STK39PS-Fe	土入れ部	2,300×620×1,450・ 1,550(2段式)	142	25・30W×2	200～400トレイ/時	※土入れ+土供給セット 時 2,300×2,330× 1,980mm	
			土供給部	2,125×875×1,980	125.7	200・40W			
		STK39PD-Fe	土入れ部	2,300×620×1,450・ 1,550(2段式)	142	25・30W×2	200～400トレイ/時	※土入れ+土供給セット時 2,300×2,990×1,980mm	
土供給部	3,050×875×1,980		183.7	200・90W					
土供給	ミニコン	SCS3500FS5K-Fe	2,125×875×1,980	125.7	200・40W	3,000L/時	ホッパー容量90L		
		SCS3500FD5K-Fe	3,050×875×1,980	183.7	200・90W	3,500L/時	ホッパー容量330L		
	供給コンベア	BM91K	1,010×650×590	36	40W	ミニコンに準ずる	ホッパー容量90L		
		BM300D	1,920×780×600	91	90W	ミニコンに準ずる	ホッパー容量330L		
調製	新玉ねぎ調製機	RTC3600	1,190×610×730	75	90・6W	最大3,600個/時	青切り玉ねぎ 乾燥玉ねぎ対応		
	乾燥玉ねぎ調製機	TC3000	860×460×885	48	25W×2	最大2,500個/時(50Hz) 最大3,000個/時(60Hz)	乾燥玉ねぎ専用		
	ニラ調製機	NT600KA	1,525×765×1,100～ 1,200 (作業台高さ800)	110	搬送40W 切断60W	400・500・600 束/時 選択式	コンプレッサー・ エアホースは別売です。 (外径10mm)		
			NT800KA	1,760×820×940～ 1,150 (作業台高さ650)	125	搬送40W 切断60W 搬出コンベア25W	400・500・600・ 700・800束/時 選択式	コンプレッサー・ エアホースは別売です。 (外径10mm)	
床清掃	手動式掃除機	FRT403D	970×735×810	24	集塵巾:570mm/集塵ボックス:2.1L				
		FRT503D	970×865×810	28	集塵巾:700mm/集塵ボックス:2.9L		サイドブラシ付		
		FRT703D	970×1,035×810	33	集塵巾:870mm/集塵ボックス:4.0L				
覆土	ユリ覆土機	YF6	覆土部	1,107×1,915×452	33		14m/分	台車耐荷重200kg	
			台車部	635×1,915×175	30	60W			

※この仕様・価格は改良等により予告無く変更することがあります

※価格はメーカー希望小売価格(税込)です

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です

実り豊かな明日をひらく

株式会社 **スズテック**

〒321-0905

栃木県宇都宮市平出工業団地44-3

TEL.028(664)1111 FAX.028(662)5592

URL: <http://www.suzutec.co.jp>

E-mail: info@suzutec.co.jp

お気軽にご相談ください

2024年 12月作成 EADS020124-3030-1