



新玉ねぎ調製機 RTC3600

簡単操作で玉ねぎの根と葉を綺麗にカット！
青切り玉ねぎ、乾燥玉ねぎの調製が可能！

小規模～中規模生産者様にオススメ！ 

 玉ねぎの根と葉を押さえて
優しくカット！


能力
3,600 個/時

動画はこちら▼



メーカー希望小売価格
¥577,500 (消費税 10%込)
¥525,000 (税抜本体価格)

※運賃・設置費・試運転費が別途かかります

セールスポイント

- 部品の調節・脱着により、未乾燥の『青切り玉ねぎ』・『乾燥玉ねぎ』どちらも調製作業可能! 根と葉を簡単にカット!!
- 最大 3,600 個/時の高能率!小規模～中規模生産者様に最適!!
- カバーの着脱が簡単にでき、メンテナンスが容易!
- 固定金具付きキャスターを前後に標準装備! 誤作動を防止し、安全に移動が可能に!! オプションで、圃場でのご使用に便利な 大径ノーパンクタイヤもございます。

作業工程



実り豊かな明日をひらく
株式会社 スズテック

オプション品


圃場での調整作業時に便利!
ノーパンクタイヤ仕様 大径キャスター!

玉ねぎ調製機用キャスター TCR30

メーカー希望小売価格

1セット ¥27,500 (消費税 10%込) ¥25,000 (税抜本体価格)

※ 2セットでのご使用がオススメです



オプション


2セット装着時!



適応玉ねぎ


青切り玉ねぎ

- ①玉ねぎ直径 60~105 mm
- ②玉ねぎ高さ 60~105 mm
- ③葉長さ 100 mm以上
- ④葉の根元直径 24 mm以下
- ⑤鱗茎から 10 mm上の葉が 10 mm以下に潰れる
- ⑥葉が倒伏している

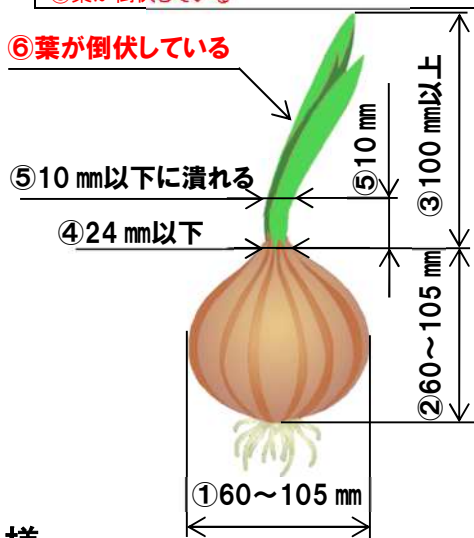

乾燥玉ねぎ

- ①玉ねぎ直径 60~105 mm
- ②玉ねぎ高さ 60~105 mm
- ③葉長さ 100 mm以上
- ④葉の直径 7 mm以下
- ⑤葉の根元が茶色になるまで乾燥している

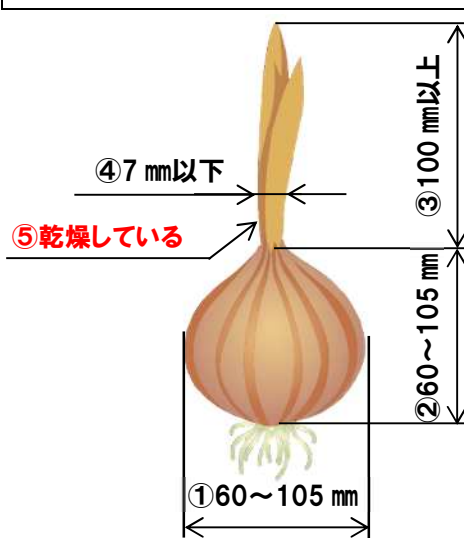

仕様

型 式	RTC3600	
機 体 寸 法	全長 1,190 mm × 全幅 610 mm × 全高 730 mm	
重 量	75 kg	
動 力	90W/AC100V 6W/AC100V	
調 製	根 長 さ	1~5 mm
	葉 長 さ	15~30 mm
切 断 部	根 切 断 方 式	根起しローラー+ディスクカッター
	葉 切 断 方 式	ディスクカッター
搬 送 部	搬 送 方 式	Vベルトによる葉の挟み込み
	搬 送 速 度	7.8m/分
最大作業能率	3,600 個/時	



仕様・価格は 2025 年 1 月現在のもので、改良等により予告なく変更することがあります。
消費税率は 10%で表示しております。税率変動の際は、その税率が適用されます。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 44-3

TEL:028(664)1111

FAX:028(662)5592

URL:https://www.suzutec.co.jp

E-mail:info@suzutec.co.jp

お気軽にご相談ください

最新情報はこちら▼



2025 年 1 月作成