

SUZUTEC

セルトレイ全自動播種機

STH4009

NEW

野菜用播種機に 400トレイ対応の新型登場
高精度播種でセル苗作りの省力化を応援



Lコート種子専用
128・200 穴トレイ対応
(部品交換による)

メーカー希望小売価格

¥1,826,000 (10%税込)

<税抜本体価格 ¥1,660,000>

※運賃・設置費・試運転費が別途かかります

能力:330・400トレイ/時(2段階切替式)

作業工程:トレイ供給→土入れ→灌水→セル鎮圧→播種→覆土→灌水→仕上がり

仕様

仕様・価格は 2025 年 1 月現在のもので、改良等により予告なく変更する場合があります。

型 式		STH4009
機 体 寸 法	全 長	6,185 mm
	格 納 時	2 分割 充填部 2,255 mm 播種覆土部 2,402 mm
	全 幅	685 mm
	全 高	1,142 mm
重 量		205 kg
動 力	充 填 部 搬 送	60W/AC100V
	攪 拌	25W/AC100V
	播 種 部 搬 送	60W/AC100V
	播 種	30W/AC100V
	養土回収装置	25W/AC100V
ホ ッ パ ー 容 量	充 填	51 ℓ
	播 種	1 ℓ
	覆 土	47 ℓ
灌 水 量		0.6~1.0 ℓ / トレイ
適 用 種 子		コート種子 L サイズ
適 用 セ ル ト レ イ		NAME 規格(全農規格)128 穴、200 穴
適 用 ア ン ダ ー ト レ イ		水稲用育苗箱(高さ 33 mm)または野菜用アunderscoreトレイ
供 給 部 積 重 ね 枚 数		最大 15 枚
能 力		330・400 トレイ/時(50Hz・60Hz)

セールスポイント

新形状シャッター採用の養土供給部




- ・ 新形状の土量調節シャッターを採用し、トレイのふちまで均一な繰り出しが可能
- ・ 土だまり装置により、養土の入りが悪い最前列にもしっかりと充填が可能
- ・ 振動装置、鎮圧装置によりトレイの底までしっかりと充填が可能

新機構搭載の播種部



- ・ 播種部の高さをアンダートレイに合わせて無段階に調節可能。種子の落ち口を近づけることで播種精度が向上
- ・ 播種部に帯電防止シートを採用し、乾燥時期の種子張り付きを抑え、播種精度をキープ
- ・ 種子排出シャッターにより、残留種子の回収や品種替えが簡単

養土回収装置標準装備

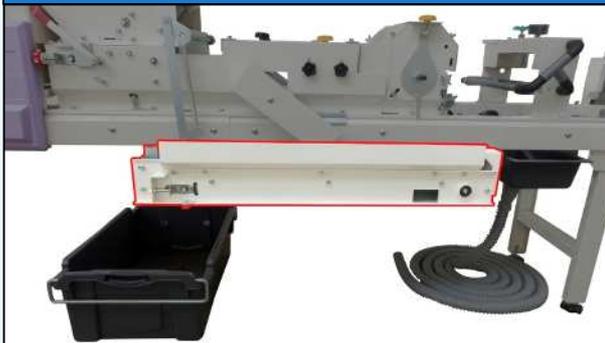

- ・ ベルトコンベア式の養土回収装置を標準装備
 - ・ 充填時にトレイから落下した養土を回収・再投入する手間の削減が可能
- ※設置例 コンテナは付属していません

豊富なオプション

移動用キャスター	CR-10 II	¥9,900(税込)/¥9,000(税別)
中間レール	STH-TR	¥46,200(税込)/¥42,000(税別)
セルトレイ用カウンター	STH-C	¥23,100(税込)/¥21,000(税別)



ご使用上の注意

- ・ 高さ 33 mm 以下の水稲用育苗箱、または野菜用アンダートレイをご使用ください。
- ・ セルトレイは NAME 規格(全農規格 農林水産省認定)のもので、変形や割れのないものをご使用ください。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 44-3

TEL:028-664-1111 FAX:028-662-5592

URL:<https://www.suzutec.co.jp> E-mail:info@suzutec.co.jp

お気軽にどうぞ

2025 年 1 月作成