

NEW

育苗箱を積上げ自動でパレットへ積載
播種プラント対応の新型登場

SPT800K

メーカー希望小売価格

¥3,608,000 (税込)

税別本体価格

¥3,280,000 (税別)


※運賃・設置費・試運転費が
別途発生します。

~800 箱/時
最大 136 箱/パレット
(17 箱×4 山×2 列)




- ・ 年間播種枚数 30,000 枚程度の大規模農家様に最適です。
- ・ 独自の機構で覆土後の育苗箱を静かに積重ねます。
- ・ 積重ねた育苗箱をパレットに移動し、満杯になると自動で排出します。
- ・ 従来の木製パレット、市販のプラスチックパレット両方に対応できます。
(横幅 1350 mm または 奥行 1350 mm のパレットをご使用の場合は別売りの部品が必要になります。)
- ・ カウンターにより仕上がり数を管理できます。
- ・ 操作盤側、パレット搬送側 2 か所に非常停止スイッチを配置することで安全性が向上しました。

○適用パレット寸法

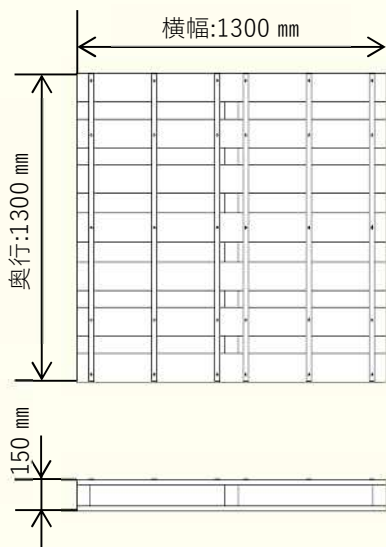

木製パレット

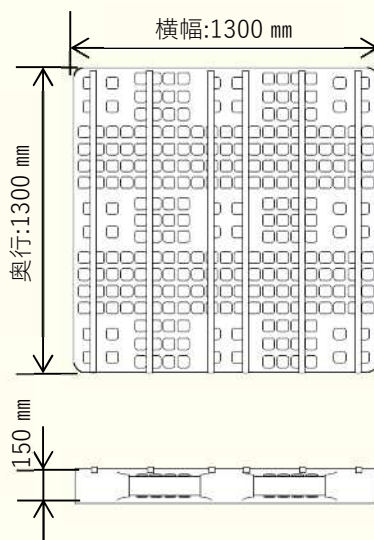

プラスチックパレット

ご使用上の注意

- ・ ご使用のパレットの仕様に合わせて専用の「パレットレール」が必要になります。(6本/パレット)
- ・ プラスチックパレットは両面仕様のものご使用ください。片面仕様やハンドリフト対応のパレットは使用できません。
- ・ 本機は屋内仕様です。雨水のかかる場所での保管・作業には対応していません。
- ・ 年間播種枚数 30,000 枚は目安です。播種枚数が極端に多いと部品の摩耗が早まり、よりこまめなメンテナンスが必要になります。
- ・ 本機は常時 100~105V を安定供給できる環境でご使用ください。他の電機製品を同時使用する等で電圧降下が発生する場合は電源を分ける等の対策が必要になります。

○仕様

型 式		SPT800K
機体寸法	全 長	4,710 mm
	全 幅	2,290 mm
	全 高	1,450 mm
重 量		515 kg 本体:285 kg,搬送コンベア:140 kg 延長コンベア:80 kg,引き込み待機レール:10 kg
使 用 環 境		屋内(雨水のかかる環境は非対応)
電 源		AC100V(100~105V を安定供給できること)(注)
動 力	積重・引込	100W
	送り出し	90W
	突 出 し	200W
	搬 送	200W
積 重 ね 箱 数		600箱/時:10箱~17箱/山 800箱/時:13箱~17箱/時
パレット積載箱		最大 136箱/パレット(17箱×4山×2列)
パレット仕様		幅:1,300mm×奥行:1,300mm×厚さ:約150mm 木製パレットまたはプラスチックパレット(両面仕様) 別売りのステンレス製レールが必要(1パレット6本使用)
能力(50Hz,60Hz)		~800箱/時
適 応 播 種 機		THK6009BM(※) H805
パレット搬出方向		SPT800KR:播種レーンに対して右側搬出 SPT800KL:播種レーンに対して左側搬出

※本機のレールは播種プラント H805 に合わせて設定されています。THK6009BM 等播種機に接続すると播種機のレールが本機より低くなります。そのような場合は播種機を 100mmかさ上げしてご使用ください。

注:電圧降下が発生した場合、誤動作や異常停止することがあります。100~105V を安定して供給できる環境でご使用ください。

仕様・価格は 2025 年 1 月現在のもので、改良等により予告なく変更する場合があります。

2025 年 1 月作成

実り豊かな明日をひらく

株式会社 **スズテック**

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 44-3

TEL:028-664-1111 FAX:028-662-5592

URL:<https://www.suzutec.co.jp> E-mail:info@suzutec.co.jp

お気軽にご相談ください



最新情報はコチラから▶